



PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS HECHOS CON PASIÓN





Aspro Venezuela C.A, es una empresa venezolana con más de dos décadas, creando pinturas y revestimientos para la construcción y apostando al éxito de nuestro país.

Nuestro compromiso y meta es superar las expectativas de nuestros clientes, apuntando hacia la excelencia y el mejor costo posible.

Innovamos con fórmulas originales y empleando los mejores materiales disponibles, que generen el menor impacto ambiental posible.

Nuestro equipo humano está comprometido para ofrecer productos de calidad y un servicio ágil, amigable y eficaz.

En Aspro, nuestra mejor referencia son nuestros clientes satisfechos y por eso los apoyamos y asesoramos técnicamente.

INDICE

- 1. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES.**
- 2. PINTURAS CAUCHO PARA EXTERIORES.**
- 3. PINTURAS CAUCHO PARA INTERIORES.**
- 4. PRODUCTOS PARA DRYWALL.**
- 5. TEXTURAS.**
- 6. TEXTURAS.**
- 7. PRODUCTOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS.**
- 8. MICROCEMENTO, MORTEROS Y ADITIVOS.**
- 9. PRODUCTOS IMPERMEABILIZANTES.**
- 10. ALTA DECORACIÓN.**
- 11. DEMARCACIÓN VIAL Y PISOS.**
- 12. ESMALTES Y FONDOS ANTICORROSIVOS.**
- 13. PRODUCTOS ESPECIALES.**

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES



Limpiador antihongos y antialgas Fachaclean

Limpia paredes y frisos para ser pintadas. Ayuda a desprender pintura caleada o quemada y por contacto los hongos y algas. Rinde 100 m² por galón diluido 1 a 4 en agua. Se aplica con brocha o asperjadora y se deja actuar una hora, se enjuaga y luego se procede a pintar.



Limpiador desengrasante Asproclean

Limpiador desengrasante para trabajo pesado. Remueve grasas minerales y vegetales. Fórmula con bajo impacto ambiental. Ideal para limpiar pisos de canchas, galpones, etc; antes de pintar. Rinde 100 m² por galón diluido 1 a 3 en agua. Aplique, restriegue y lave con hidrojete o agua a presión.



Fondo antialcalino Prelude

Efectivo, ecológico. Sella la superficie y protege la pintura contra alcalinidad. Versión para texturas, también disponible en colores bajo pedido especial. Aplicación con rodillo, brocha o equipo airless. Rinde 20 m² por galón.



Pasta Profesional Aspropast

Para encamisar con acabado perfecto, excelente blancura, trabajabilidad y capacidad de relleno. Excelente rendimiento. Rinde 8 a 12 m² por galón a dos capas, según condiciones superficie. Se aplica con llana metálica.



Masilla elástica Masiplast

Flexible, ideal sobre grietas, fisuras y superficies que reciban vibración constante. Excelente acabado, capacidad de relleno, fácil aplicación. Rinde 8 a 12 m² por galón a dos capas, según condiciones superficie. Se aplica con llana metálica o espátula.



CAUCHOS PARA EXTERIORES



Caucho premium Asprocryl

Máxima duración, a base de resina acrílica resistente a rayos U.V. Resiste decoloración, hongo, algas y lluvias, ideal para fachadas. Rinde 18 a 20 m² por galón a dos manos. Aplicación con rodillo, brocha o puerizador airless.



Caucho elastomérico Asproflex

Flexible e impermeable, sugerida para zonas costeras y con lluvias frecuentes. Antihongos y antialgas con propiedades idrorepelentes. Uso exterior e interior. Rinde 18 a 20 m² por galón a dos manos. Aplicación con rodillo, brocha o puerizador airless.



Caucho mate Ceryl Clase A

Excelente resistencia al medio ambiente, Muy buen cubrimiento y rendimiento. Antihongos y antialgas. Uso exterior interior. Rinde 18 a 20 m² por galón a dos manos. Aplicación con rodillo, brocha o puerizador airless.



Caucho acrovínílico Acro

Uso en interior y exterior. Excelente cubrimiento y rendimiento. La opción económica para exteriores. Antihongos. Rinde 15 a 17 m² por galón a dos manos. Aplicación con rodillo, brocha o puerizador airless.



CAUCHOS PARA INTERIORES



Caucho satinado Silky clase A

Hermoso acabado brillo de seda, lavable, resistente al frote húmedo, antihongos y bajo olor. Buen cubrimiento. Rinde 15 m² por galón a dos manos. Aplicación con rodillo felpa corta.



Caucho mate Colorcoat clase B

Para acabados de calidad en interiores. Buen cubrimiento, rendimiento, lavable y resistente al uso. Rinde 15 a 20 m² por galón a dos manos. Aplicación con rodillo, brocha o pulverizador airless.



Caucho mate profesional Intexpro

Uso profesional en obras para interiores. Óptima relación costo-beneficio. Buen rendimiento, cubrimiento y resistencia. Rinde 15 a 18 m² por galón a dos manos. Aplicación con rodillo, brocha o pulverizador airless.



Caucho mate económico Ecopaint

Excelente relación costo beneficio, para uso en interiores. Resistente al uso, buen cubrimiento y rendimiento. De su clase, la mejor. Rinde 15 a 16 m² por galón a dos manos. Aplicación con rodillo, brocha o pulverizador airless.



PRODUCTOS PARA DRYWALL



Mastique Asprowall

Sellado de juntas de drywall, proporciona acabado fino, capacidad de relleno, fácil aplicación y lijado. Rendimiento 10 a 12 m² por galón. Se aplica con espátula o llana metálica.



Pintura para Drywall Intexwall

Pintura tipo caucho, especialmente diseñada para aplicación sobre superficies de yeso o drywall. Proporciona excelente acabado, buen cubrimiento y adhesión. Se aplica con pistola airless, rodillo o brocha. Rinde 15 a 18 m² por galón.



Sellador de juntas Jointseal

Sellador de juntas acrílico para aplicar en juntas entre 5 y 10 mm en superficies de yeso o drywall. Buena capacidad de elongación, adhesión y excelente acabado.



TEXTURAS



Texturizado acrílico Asprotex Pro

Producto de alta calidad y durabilidad. Acabado semi rústico, aplicación con rodillo o pistola con tolva. Rinde 18 a 20 m² por cuñete de 5 galones.



Texturizado acrílico Asprotex Flex

Impermeable, flexible, con alta adherencia. Ideal para climas agresivos. Durable. Resiste hongos y lagas, hidropelente. Acabado semi rústico, aplicación con rodillo o pistola con tolva. Rinde 18 m² por cuñete de 5 galones.



Texturizado multicolor KOL

Novedoso y único acabado multicolor. Uso interior y exterior. Rinde 12 m² a dos manos por cuñete de 5 galones. Aplicación con llana, pistola o rodillo. Múltiples opciones de colores. Rinde 12 m² a dos manos por cuñete de 5 galones.



Grafiado Asprograf

Elevada durabilidad, resistente a intemperie. Resistente a hongos y algas. Hidropelente. Aplicación con llana. Grano fino, medio y grueso. Rinde entre 8 y 12 m² por cunete de 5 galones según tipo de grano.




TEXTURAS



Texturizado acabado suave Asprotex Soft

Acabado suave, aplicación con rodillo o pistola. Uso exterior e interior. Resistente a hongos y algas. Hidrorepelente. Rinde 20 m² por cuñete de 5 galones.

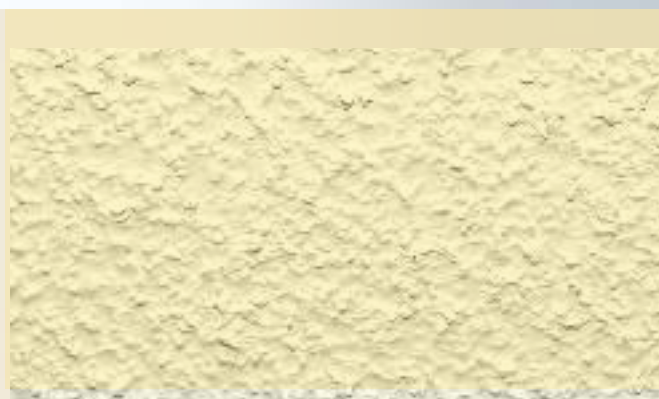


Texturizado liso Mykonos

Acabado liso, para rodillo, llana o pistola con tolva. Rinde 15 m² por cuñete de 5 galones. Resistente a hongos y algas. Hidrorepelente.



Texturizado grano medio Asprosand

Alta resistencia, duradero. Grano medio, Aplicación con llana o pistola. Rinde 12 a 14 m² por cuñete de 5 galones. Resistente a hongos y algas. Hidrorepelente.

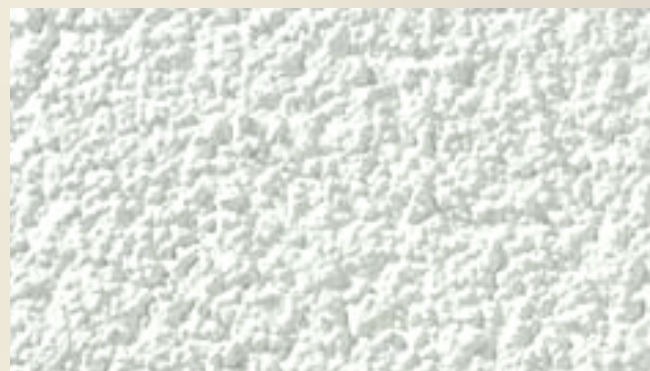


Texturizado grano fino Asprotex Micro

Alta resistencia, duradero. Aplicación con llana o pistola. Rinde 15 a 18 m² por cuñete de 5 galones. Resistente a hongos y algas. Hidrorepelente.



PRODUCTOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS

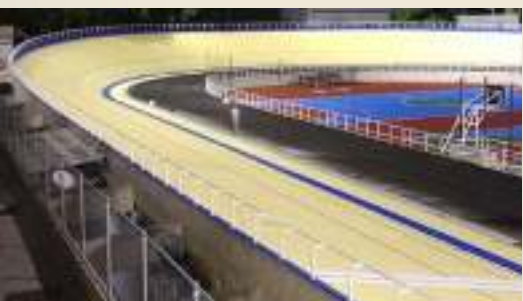

Sellador de Juntas Jointseal

Tipo híbrido acrílico-asfáltico, para juntas de hasta 2 cm de ancho. Fácil de aplicar y económico. Usos exterior e interior. Rinde 15 ml de junta de 1 x 0.5 por galón.

Fondo de imprimación Asport Primer

Fondo promotor de adherencia entre la losa y recubrimientos de cancha. Versión para concreto y asfalto. Rinde 15 m² por galón. Se aplica con rodillo.

Revestimiento amortiguante Asport Flex

Reduce impacto de la pisada, minimizando lesiones y hace el juego más confortable. Rinde 12 m² por cuñete de 5 galones. Se aplican dos capas con haragán.

Pintura Asportcoat Pro

Para canchas de uso múltiple de uso profesional o frecuente. Óptima relación costo beneficio. Se aplica con rodillo a dos manos y rinde 55 m² por cuñete de 5 galones.

Pintura Asportcoat Tenis

Pintura para canchas de Tenis y Pickeball, uso profesional. Buen desplazamiento y rebote de pelota. Rinde 50 m² por cuñete de 5 galones y se aplica con haragán.

Pintura para pistas Asportcoat CL

Para ciclismo y patinaje. Excelente adhesión, óptima seguridad y velocidad. Se aplican dos capas. Rinde 16 m² por cuñete de 5 galones.

Masilla de reparación Asportpatch

Para reparación de grietas y huecos en superficies. Excelente adhesión, capacidad de relleno. Rinde aprox 12 m² por cuñete 5 galones. Se aplica con llana.

Fondo nivelador Asport Primseal

Producto 2 en 1. Deja un excelente acabado, uniforme y listo para pintar. Rinde 18 m² por cuñete 5 galones. Se aplican 2 capas con haragán.

Revestimiento nivelador Asport Sealer

Nivelador, que deja un excelente acabado uniforme, eliminando imperfecciones, alargando vida útil de los recubrimientos.

Asportcoat Lite

Pintura para canchas deportivas, versión de bajo costo para canchas amateur. Buena resistencia y durabilidad. Rinde 55 m² por cuñete de 5 galones y se aplica con rodillo.

Pintura Asportcoat Premium

Pintura para canchas deportivas 100% acrílica, con máxima resistencia a intemperie y uso intensivo. Alta durabilidad. Rinde 50 m² por cuñete de 5 galones y se aplica con rodillo.

Barniz Asport Varnish

Refuerza y alarga vida útil de áreas deportivas. Minimiza marcas de pisadas y facilita limpieza. Se aplica con rodillo a dos manos y rinde 15 m² por galón.

MICROCEMENTO - MORTEROS Y ADITIVOS



Fondo Stucco Primer

Fondo para mejorar adherencia de concreto nuevo sobre viejo. Efectivo y económico. Excelente adherencia. Base acuosa de fácil aplicación con rodillo. Rinde entre 12 y 15 m² por galón.

Microcemento Stuccolor

Revestimiento cementicio polimérico con aditivos especiales. Excelente adhesión, no agrieta, flexible. Versiones para pisos y paredes. Se aplica con llana a razón de 1 kgs por m² a dos manos.

Mortero Stucco Base

Mortero autonivelante cementicio hidropelente, soporte para microcemento. Se aplica con llana a razón de 2 kgs por m² a dos manos.

Barniz Stucco Clear

Barniz protector, versiones acrílico base acuosa y termoplástico base solvente. Se aplica con brocha o rodillo y rinde 15 m² por galón.



Aditivo para morteros

Asprocret 2000

Aditivo para reforzar morteros o frisos de cemento. Actúa como puente de adherencia mortero viejo y nuevo. Refuerza resistencia, impermeabilidad y disminuye agrietamiento en frisos. Dosis para reforzar morteros 1 galón por saco cemento. Como primer imprimación, 15 m² por galón.

PRODUCTOS IMPERMEABILIZANTES




Impermeabilizante elastomérico Techocril

Elastomérico premium. Vida útil aproximada 5 años. Uso sobre concreto, láminas de metal o mantos en buen estado. Cuatro colores (blanco, verde, rojo y gris). Rinde 20 m² por cuñete 5 galones a dos manos. Se aplica con rodillo.



Fondo Techocril Clear

Fondo para imprimación para superficies de difícil adhesión como láminas de zinc o galvanizado. Ideal para sellar pisos de concreto fisurizados. Rinde 70 m² por cuñete 5 galones a dos manos. Se aplica con rodillo, brocha o pulverizador airless.

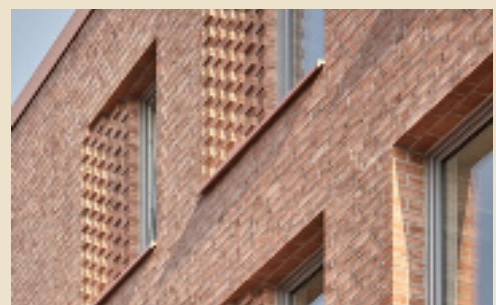

Impermeabilizante elastomérico Techopro

Acrílico elastómero, 3 años de vida útil. Para concreto o mantos en buen estado. Cuatro colores (blanco, verde, rojo y gris). Rinde 20 m² por cuñete 5 galones a dos manos. Se aplica con rodillo, brocha o pulverizador airless.



Sellador encapsulante Asbestop

Sellador de superficies de asbesto cemento, para evitar dispersion de partículas dañinas a la salud en la atmosfera. Disponible en blanco y gris. Rinde 45 m² por cuñete 5 galones a dos manos. Se aplica con rodillo, brocha o pulverizador airless.



Sellador de tablillas Asprobar

Producto acrílico base acuosa, resistente a rayos U.V, no amarillea y tiene larga vida útil. Recomendado también para piedras, lajas y revestimientos texturizados. Rinde 15 a 20 m² por galón a dos manos. Se aplica con rodillo, brocha o pistola.

ACABADOS PARA ALTA DECORACIÓN



Estuco veneciano Venice

Elegante estuco veneciano marmolizado, para decoración interior. Aplicación con llana metálica. Rinde 15 m² por galón a dos manos.



Acabado metalizado Velvet

Pasta perlescente acuosa, que genera acabado metalizado único de lujo, uso interior. Para aplicar sobre pintura o texturas. Rinde 12 m² por galón. Se emplea con rodillo, llana o pistola pulverizadora.



Acabado Asproglitt

Hermoso y único barníz con partículas glitter que generan hermosos destellos, uso interior, base acuosa, disponible en varios colores. Rinde 15 m² por galón. Se aplica con pistola pulverizadora, brocha o rodillo.



Acabado patinado Antique

Barníz acuoso coloreado con tonos ocre, para dar toque envejecido o lavado a superficies pintadas o frisos, uso interior. Rinde 15 m² por galón. Se aplica con brocha, pistola o rodillo y luego se pasa trapo.



Acabado acrílico Krakelatto

Pasta acrílica que se agrieta y proporciona un acabado craqueado único, estilo vintage. Uso interior. Rinde 10 m² por galón. Se aplica con llana metálica y luego se aplica una capa de Antique o Velvet.



DEMARCACIÓN VIAL Y PISOS



Tráfico vial acrílico alto tráfico Supertrafic

Pintura acrílica termoplástica, para alto tráfico. Rápido secado, excelente durabilidad para vías con tráfico fuerte, como autopistas. Versiones no reflectiva y reflectiva. Rinde 12 a 14 m² por galón a dos manos.



Tráfico vial alquídico alto tráfico Protrafic

Pintura alquídica modificada con caucho clorado, tipo alto tráfico. Máxima durabilidad para autopistas, pasos peatonales. Versiones no reflectiva y reflectiva. Rinde 12 a 14 m² por galón a dos manos.



Tráfico alquídico demarcacion vial Asprovial

Pintura alquídica modificada, para demarcación vial de calles y estacionamientos. Buena durabilidad, rápido secado, óptimo costo. Versiones no reflectiva y reflectiva. Rinde 12 a 14 m² por galón a dos manos.



Tráficos para brocales Asprovial BR

Pinturas para uso en demarcación de brocales e islas. Versiones base aceite alquídica Asprovial BRS y acrílica acuosa Asprovial BRA. Económicas y efectivas. se aplica con brocha o rodillo. Rinden 12 a 14 m² por galón a dos manos.



Pintura para manto transitable Asprotech ASF

Pintura flexible e impermeable para proteger mantos asfálticos, sometidos a tránsito de vehículos. Rinde 10 m² por galón. Aplicación con brocha, rodillo o pulverizador airless.



FONDOS Y ESMALTES



Esmalte Ecopaint

Esmalte alquídico versión bajo costo. Para aplicar sobre metal, madera y mampostería. Económico de buena calidad. Rinde 22 m² por galón. Uso con rodillo, brocha, pistola.



Esmalte Colorcoat

Esmalte alquídico de alta calidad. Versiones secado normal y secado rápido. Para aplicar sobre metal, madera y mampostería. Rinde 25 m² por galón. Uso con rodillo, brocha, pistola.



Esmalte acrílico Procril

Esmalte acrílico automotriz e industrial. Alta durabilidad, resistencia a intemperie y química, secado rápido. Fácil de usar, monocomponente. Rinde 25 m² por galón. Uso con rodillo, brocha, pistola.



Fondo Protecoat

Fondo anticorrosivo alquídico. Versiones bajo costo para herrería, anticorrosivo alta resistencia y cromato de zinc para mayores exigencias de durabilidad. Rinde 25 m² por galón. Uso con rodillo, brocha, pistola.



Fondo anticorrosivo Foncril

Anticorrosivo acrílico. Secado ultra rápido (15 a 30 minutos). Excelente resistencia UV, no tiza, ni amarillea, alta flexibilidad, buena resistencia química frente humedad y alcalinidad. Adherencia en metales no ferrosos, colores estables y buen desempeño en exteriores. Rinde 25 m² por galón. Uso con rodillo, brocha, pistola.



PRODUCTOS ESPECIALES



Barniz dieléctrico secado al horno Asprolect BDSH200

Clasificación térmica F, secado al horno a 130 a 150 °C por 2 a 4 horas. Excelente resistencia química. Ideal para estatores, embobinados y transformadores secos. Rigidez dieléctrica > 80 KV/mm.



Barniz dieléctrico secado al aire Asprolect BDSA100

Clasificación térmica B, para reparaciones rápidas o mantenimiento de rebobinado de motores. Económico, fácil de usar, no requiere horno, pero puede hornearse a 100 - 120 °C por 1 a 2 horas para agilizar secado. Rigidez dieléctrica 50-70 KV/mm en seco.



Pintura acrílica para tejas Asprotech CR

Acrílica resistente a rayos U.V, lluvia e intemperie, para aplicación en techos con tejas de concreto. Máxima durabilidad y retención de color. Rinde 12 m² por galón. Aplicación con brocha, rodillo o pulverizador airless



Pintura acuosa acrílica para pisos Asprofloor

Pintura acrílica base acuosa resistente al tránsito moderado. ecológica, fácil de emplear. Ideal para depositos secos, caminerías, áreas sociales. Rinde 10 a 12 m² por galón a dos manos. Aplicación con airless, rodillo y brocha.



Barniz acrílico Asproclean

Sellador termoplástico de pisos cemento o concreto estampado. Ideal para pisos de galpones y caminerías. Rinde entre 15 a 20 m² según condiciones superfie. Aplicación con rodillo, pistola y brocha.





Distribuidor autorizado:

